

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาออก**

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป – โดยทำการขึ้นรูปคันทางดินถนนเพื่อการเกษตรขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและลงท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด ๆ ละ ๑ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๓๐ ท่อน พร้อมวัสดุ ปูน ทราย ยาแนวท่อให้เรียบร้อยและติดตั้ง ป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๔...สิงหาคม...๒๕๖๑.....เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมัคร ราชบัวศรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางวิภาภรณ์ ภูเทียมศรี	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายวรพจน์ สุขสำราญ	ตำแหน่ง	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรรมการ

ใบประมาณการราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศาลเดี่ยว หมู่ที่ 11 ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยทำการขึ้นรูปคันทางดินถนนเพื่อการเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม ปริมาณหินคลุกผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมเกรตเกลี่ยเรียบ และลงท่อคอนกรีต ขนาด ϕ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 5 จุด ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวม 30 ท่อน พร้อมวัสดุปูน หทราย ยานวรอยต่อให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของ อบ.ต.นาออก กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลเดี่ยว หมู่ที่ 11 ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทผิวจราจรหินคลุก..... ขนาดกว้าง4.00..... เมตร ยาว900.00.....เมตร

ประเภทไหล่ทาง-..... ขนาดกว้าง เมตร


ประมาณการราคา วันที่

14 ส.ค. 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกรตเกลี่ยคกแต่งเรียบด้วยรถเกรตเตอร์	3,600	ตร.ม.	1.72	6,192.00	1.3624	2,343	8,435.98	
2	งานเกรตเกลี่ย (ล้มกอง)	360	ลบ.ม.	8.33	2,998.80	1.3624	11,349	4,085.57	
3	งานขุดดินขึ้นรูปคันทาง	1,080	ลบ.ม.	18.20	19,656.00	1.3624	24,796	26,779.33	
4	หินคลุกผิวจราจร	360	ลบ.ม.	302.61	108,939.60	1.3624	412.28	148,419.31	
5	งานท่อคอนกรีต ขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม.	30.00	ท่อน	786.72	23,601.60	1.3624	1,071.83	32,154.82	
	รวมค่างานคืนทุน				161,388.00			219,875.01	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							219,875.01	
	ขอเบิกจ่ายงบประมาณเพียง							214,000.00	

ตัวอักษร


สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพจน์ สุขสำราญ)


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

14/8/61

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิภาภรณ์ ภูเขียวศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสมิคร ราชบัวศรี)

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ใบสรุปประมาณการราคาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

วันที่ 14 ส.ค. 2561

โครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านศาลเตี้ย หมู่ที่ 11 ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยทำการขึ้นรูปคันทางดินถนนเพื่อการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 และปริมาณหินคลุกผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมเกรตเทียเรียบ และลงท่อคอนกรีต ขนาด ϕ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 5 จุด ๆ ละ 1 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวม 30 ท่อน พร้อมวัสดุปูน หยาบ ยานวรอวยต่อให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของ อบต.นาออก กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ	161,388.00	1.3624	219,875.01	
สรุป	รวมเป็นเงินค่างาน		219,875.01		
	ค่าเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น		219,875.01		
	ขอเบิกจ่ายงบประมาณเพียง		214,000.00		
	ตัวอักษร		สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

ความยาวถนน 0.900 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 237,777.78 บาท /กม.

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรพจน์ สุขสำราญ)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

14/8/61

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิภาภรณ์ ภูเทียนศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสมมิตร ราชบัวศรี)

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(ลงชื่อ) เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง

(นายสวศณานิษฐ์ ทองเดช)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(ลงชื่อ) ยอนุมัติให้ใช้ราคากลาง

(นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

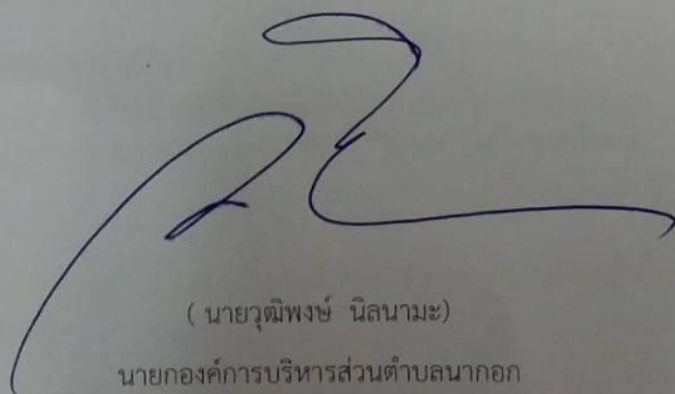
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จะได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยทำการเสริมผิวจราจรลาดยางปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๙ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๖ ตารางเมตร และตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของ อบต.นาออก กำหนด) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ใบสรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ ๒1 ก.ค. 2561

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลำม หมู่ที่ 2 ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยทำการเสริมผิวจราจรลาดยางปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 399 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,596 ตารางเมตร และตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบและประมาณการราคาของ อบ.ต.นาออก กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกลำม หมู่ที่ 2 ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งานข1	ประเภทงานทาง	312,945.84	1.3624	426,357.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			426,357.41	
	ขอเบิกจ่ายงบประมาณเพียง			407,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วกำหนดราคากลาง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 407,000 บาท

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิมิต ธาราพงษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางเกษณีย์ พระระขัง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมัคร ราชบัวศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง
(นางสาวศวนานิตย์ ทองเดช)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติให้ใช้ราคากลาง
(นายวุฒิพงษ์ นิลنامه)

ใบประมาณการราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลำ นูที่ 2 ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยทำการเสริมผิวจราจรลาดยางปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 399 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,596 ตารางเมตร และตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบและประมาณการราคาของ อบต.นาออก กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกลำ นูที่ 2 ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณการราคา วันที่ ๑.๑ กค 2561

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานผิวทาง								
	1.1 งาน tack coat	1,596.00	ตร.ม.	6.62	10,565.52	6.93	11,060.28	21,625.80	
	1.2 งานผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 4.00 ซม.	1,596.00	ตร.ม.	158.92	253,636.32	-	-	253,636.32	
2	งานตีเส้น	89,775	ตร.ม.	260.00	23,341.50	20.00	1,795.50	25,137.00	
3	งานซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (เหนมาจ่าย)	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ	6.00	ลบ.ม.	1,841.12	11,046.72	-	-	11,046.72	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								312,945.84	บาท
ค่า factor f = 1.3624								426,357.41	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด								426,357.41	บาท
ขอเบิกจ่ายงบประมาณเพียง								407,000.00	บาท
สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด								407,000.00	บาท
สิ้นสเนจิคพันบาทถ้วน									

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิมิต ธาราพงษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเกษมณีษ พระระดัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัคร ราชบัวศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

